

QNV-8080R

Cámara Domo IR de Red de 5 MP




Características principales

- Resolución de 5MP (2592 x 1944)
- Lente de enfoque variable motorizada de 3,2 a 10 mm (3,1x)
- 0,15 Lux (Color), 0 Lux (B/N, LED IR activado)
- 30fps en 5 MP (H.265 / H.264)
- Compatible con códec H.265, H.264, MJPEG, transmisiones múltiples
- Día y Noche, WDR (120 dB)
- Detección de desenfoco, Detección de Línea virtual / Dirección, Detección de movimiento, Entrada / Salida, Sabotaje
- Micro ranura de memoria SD/SDHC/SDXC (máximo 128 GB)
- Modo de vista del pasillo, compatible con WiseStream II
- Longitud visible del infrarrojo de 30 m
- IP66, IK10, PoE

Dimensiones

Unidad: mm (pulgadas)

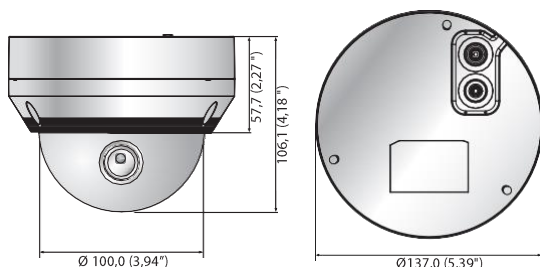

Accesorios (Opcional)



QNV-8080R
VÍDEO

Dispositivo de imágenes	Sensor CMOS de 1/2,8" de 5 MP
Píxeles efectivos	2592(H) x 1944(V)
Iluminación mínima	Color: 0,15 Lux (F1.6, 1/30 segundos) B/N: 0 Lux (LED IR activado)
Salida de vídeo	CVBS: 1,0 Vpp / 75 Ω compuesto, 720 x 480 para instalación

LENTE

Distancia focal (proporción de zoom)	3,2 a 10 mm (3,1x) enfoque variable motorizado
Tasa de apertura máxima	F1.6 (gran angular) ~ F2.9 (teleobjetivo)
Campo de visión angular	H: 100,3°(gran angular) ~ 31,2°(teleobjetivo) / V : 72,3°(gran angular) ~ 23,5°(teleobjetivo) / H : 133,1° (gran angular) ~ 38,8° (teleobjetivo)
Control de enfoque	Enfoque simple

PANORAMIZACIÓN / INCLINACIÓN / ROTACIÓN

Panorámica / Inclínación / Rango de rotación	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
--	----------------------------

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

Longitud visible del infrarrojo	30 m
Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres, 5 líneas, Inglés / Numérico / Especial & Caracteres internacionales, 6 colores, Transparencia, Escala automática por resolución
Día y Noche	Auto (ICR)
Compensación de luz de fondo	BLC, WDR, SSDR
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Reducción de ruido digital	SSNR
Detección de movimiento	4ea, zonas poligonales
Máscara de privacidad	6ea, zonas rectangulares
Control de ganancia	Bajo / Medio / Alto
Balance de blancos	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
LDC	Compatible
Velocidad de obturador electrónico	Mínima / Máxima / Antifluctuación (1/5 ~ 1/12.000 seg)
Rotación de vídeo	Giro, Espejo, Modo de vista del pasillo (90°/270°)
Análisis	Detección de desenfoque, Detección de Línea virtual / Dirección, Detección de movimiento, Entrada / Salida, Sabotaje
E/S de alarma	1 Entrada / 1 Salida
Activadores de alarma	Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, grabación SD/SDHC/SDXC o NAS en disparadores de eventos, salida de alarma, transferencia

RED

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compresión de vídeo	H.265/H.264 : Principal / Alto, MJPEG
Resolución	2592 x 1944, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Máximo de cuadros por segundo	H.265/H.264 : Máximo 30fps MJPEG : Máximo 15fps

QNV-8080R

Smart Codec	Manual (área de 5ea), WiseStream II
Ajuste de calidad de vídeo	H.264/H.265 : Control de nivel de tasa de bits del objetivo / MJPEG: Control de nivel de calidad
Control de velocidad de bits	H.264/H.265 : CBR o VBR/ MJPEG: VBR
Transmisión	Unicast (6 usuarios) / Multicast / Transmisión múltiple (hasta 3 perfiles)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de acceso Digest, filtrado de direcciones IP, registro de acceso de usuario, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Almacenamiento de borde	1 micro ranura de memoria SD/SDHC/SDXC, máximo de 128GB
Interfaz de programación de aplicaciones	Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) Plataforma abierta Wisenet
Idioma de la página web	Inglés, Coreano, Chino, Francés, Italiano, Español, Alemán, Japonés, Ruso, Sueco, Portugués, Checo, Polaco, Turco, Holandés
Visor web	Sistemas operativos compatibles: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 Navegador recomendado : Google Chrome Navegador compatible: MS Explorer 11, MS Edge, Mozilla Firefox (Windows 64 bits solamente), Apple Safari (Mac OS X solamente)
Memoria	512MB RAM, 256MB Flash

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura / humedad de funcionamiento	-30 °C a +55 °C / menos de 90% HR * El inicio debe realizarse a una temperatura superior a -20 °C
Temperatura / humedad de almacenamiento	-30°C ~ +60°C / menos de 90% HR
Certificación	IP66, IK10

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión de entrada	PoE (IEEE802.3af, Clase 3)
Consumo de energía	PoE : Máximo 8,9W, típico 6,6W

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Color / Material	Blanco / Aluminio
Código RAL	RAL9003
Dimensiones del producto / peso	Ø137,0 x 106,1 mm, 700 g

* La información / especificaciones más recientes del producto se pueden encontrar en hanwhasecurity.com

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Wisenet es una marca de Hanwha Techwin.