

XNF-8010RW

Cámara con Sensor Fisheye de 6MP




Características principales

- Resolución máx. de 2048 x 2048
- Compatible con códec H.265, H.264, MJPEG
- Modo de vista variable (Fisheye, panorama único, panorama doble, vista cuádruple)
- Corrección integrada, PTZ digital (8x), audio bidireccional
- Compatible con WDR Verdadero (120dB), WiseStreamII
- Sabotaje, Merodeo, Detección direccional, Detección de audio, Clasificación de sonido, Mapa térmico, Conteo de personas, Gestión de colas
- Detección de movimiento, Disponibilidad
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC (Máx. 512GB), 12 VCC / PoE
- Longitud visible del infrarrojo de 15 m

Dimensiones

Unidad : mm (pulgada)

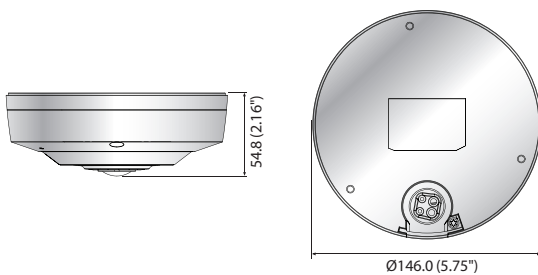

Accesorios (Opcional)



XNF-8010RW	
VIDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS 1/1.8" 6M
Píxeles totales / píxeles efectivos	3.096(H) x 2.094(V) / 2.048(H) x 2.048(V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux (F1.6), B/N : 0 Lux (LED IR activado)
Proporción S/N	50 dB
Salida de video	CVBS : 1.0 Vpp / 75 Ω compuesto, 714 x 480(N), 702 x 576(P), para instalación, Tipo de conector DIP, USB
LENTE	
Distancia focal / Tasa de apertura máxima	1,6 mm / F1.6
Campo de visión angular	H: 192° / V: 192° / D: 192°
Distancia mínima del objeto	0.3 m
Control de enfoque	Enfoque simple / Manual, Control remoto a través de la red
Tipo de Lente / Montaje	Tipo Fijo / Integrado
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Longitud visible	15 m
Título de cámara	No / Sí (Se muestran 85 caracteres)
	- W/W : Caracteres Ingleses / Numéricos / Especiales
	- China: Caracteres ingleses / numéricos / especiales / chinos
Día y Noche	Autom. (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
	Compensación de luz de fondo
Amplio rango dinámico (WDR)	Apagado / BLC / HLC / WDR
Mejora de contraste	SSDR (apagado / encendido)
Reducción de ruido digital	SSNRV (filtro de ruido 2D + 3D) (apagado / encendido)
Estabilizador digital de imágenes	Apagado / encendido
Antiniebla	Apagado / Automático (entrada de detección de niebla) / Manual
Detección de movimiento	Apagado / encendido (8ea, Zonas poligonales de 8 puntos), Disponibilidad
Máscara de privacidad	Apagado / encendido (32ea, poligonal) - Color: Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco - Mosaico
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Entornos interiores / Al aire libre (Incluyendo mercurio y sodio)
Velocidad de obturador electrónico	Mínima / Máxima / Antifluencia (2 ~ 1/12.000 seg.)
Zoom digital	8x, PTZ digital (Predefinición, Grupo)
Giro / Espejo	Apagado / encendido
Analíticas de video inteligente	Sabotaje, Merodeo, Detección direccional, Línea virtual, Entrada/Salida, (Dis) Aparecer, Detección de audio, Clasificación de sonido, Conteo de personas, Mapa de calor, Gestión de colas
E/S de alarma	1 Entrada / 1 Salida
Activadores de alarma	Entrada de alarma, Detección de movimiento, Analíticas de video y audio, Desconexión de red
Eventos de alarma	Carga de archivos a través de FTP, E-mail, Notificación vía E-mail, Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o Grabación NAS en desencadenadores de eventos, Salida externa
Visualización de la composición	Lado de la cámara: Fisheye, Panorama Individual, Doble Panorama, Fisheye + 4 PTZ Quad View, Fisheye + 8 PTZ
Conteo de píxeles	Compatible
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Formato de compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	Vista original : 2048 x 2048, 1280 x 1280, 1080 x 1080, 960 x 960, 768 x 768, 720 x 720, 640 x 640, 480 x 480
	Panorama único : 2048 x 512, 1920 x 480, 1280 x 320, 640 x 160, 704 x 176
	Doble panorama : 2048 x 1024, 1920 x 960, 1280 x 640, 640 x 320, 704 x 352
	Vista Cuádruple : 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 704 x 576
Velocidad máxima de cuadros por segundo	H.265 / H.264: 30FPS en 2.048 x 2.048, MJPEG : 15 fps máx.
	Smart Codec / WiseStreamII
Ajuste de calidad de video	H.265 / H.264: Control de nivel de tasa de bits del objetivo, MJPEG: Control de nivel de calidad
Método de control de velocidad de bits	H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Transmisiones múltiples (hasta 10 perfiles)
Entrada de audio	Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea / Micrófono incorporado)
Salida de audio	Salida de línea (conector mono de 3,5 mm), nivel de salida máximo: 1 Vrms
Formato de compresión de audio	G.711 u-law/G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicación por audio	G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48kbps en 16KHz
IP	Bidireccional (2 direcciones)
Protocolo	IPv4, IPv6
Seguridad	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Acceso máximo de usuarios	Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SL), autenticación de acceso Digest
Almacenamiento de borde	Filtrado de direcciones IP, Registro de acceso de usuario, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Interfaz de programación de aplicaciones	Unicast / Multicast
Idioma de la página web	20 usuarios en modo unicast
Visor web	2 ranuras SD/SDHC/SDXC (hasta 512 GB) - Grabación continua (primera ranura para segunda ranura)
Software de gestión central	- Videos grabados en la tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC se pueden descargar.
	- La cámara puede detectar automáticamente cuando la memoria está conectada
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	- Visualización del estado de la memoria (Normal / Error / Activo / Formato / Bloqueo)
	NAS (Almacenamiento conectado en red), PC local para grabación instantánea (solo Visor de plug-ins)
SISTEMA ELÉCTRICO	Perfil ONVIF S/G, SUNAPI, Plataforma Abierta Wisenet
	Idioma de la página web
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Portugués, Turco, Polaco, Checo, Holandés, Croacia, Húngaro, Griego
	Sistemas operativos compatibles: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	[Plug-in gratuito Webviewer]
	Navegador compatible: Google Chrome 60, MS Edge 40, Mozilla Firefox 55 (Window 64 bits solamente), Apple Safari 10 (Mac OS X solamente)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	[Plug-in Webviewer]
	Navegador compatible: MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS X solamente)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	SmartViewer, SSM
	Software de gestión central
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	Temperatura / humedad de funcionamiento
	-10°C ~ +55°C / menos de 90% HR
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	Temperatura / humedad de almacenamiento
	-50°C ~ +60°C / menos de 90% HR
SISTEMA ELÉCTRICO	Tensión / corriente de entrada
	12 VCC ±10%, PoE (IEEE802.3af, clase 3)
SISTEMA ELÉCTRICO	Consumo de energía
	Máx. 11W (12 VCC), Máx. 12 W (PoE)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	Color / Material
	Blanco / Aluminio
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	Dimensiones (An. x Al. x P.)
	Ø146 x 54.8 mm
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	Peso
	730g (1.61 lb)

*La información / especificaciones más recientes del producto se puede encontrar en hanwha-security.com

* Diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Wisenet es una marca de Hanwha Techwin.