

XNO-6120R

Câmera bullet IR de rede de 2M




Principais recursos

- Máx. 2 megapixels (1920 x 1080) de resolução
- Lente óptica 5,2 ~ 62,4 mm (óptica 12 x)
- Máx. 60 fps em todas as resoluções (H.265/H.264)
- Compatível com codec H.265, H.264, MJPEG, várias transmissões
- Dia e Noite (ICR), WDR (150 dB), Antineblina
- DIS com sensor giroscópio integrado
- Ociosidade, Detecção direcional, Detecção de neblina, Detecção de áudio, Classificação de som, Violação
- Detecção de movimento, Disponibilização
- Slot SD/SDHC/SDXC (Máx. 512 GB)
- Modo corredor, compatibilidade com WiseStream II
- Distância visível por IR de 70 m, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10
- Compatibilidade com LDC (Correção de distorção de lente)
- PoE / 24 VCA, 12 VCC, compatibilidade com áudio bidirecional

Dimensões

Unidade: mm

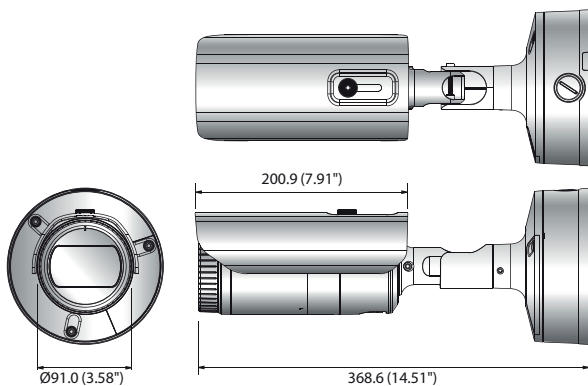

Acessórios (opcionais)



SBP-302PM

XNO-6120R

VIDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS de 1/2,8", 2 M
Total de pixels	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,16 M
Pixels efetivos	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 M
Sistema de varredura	Progressivo
Iluminação mínima	Cores: 0,03 lux (F1.6, 1/30 s) / P/B: 0 lux (LED IR ligado)
Relação de S/R	50dB
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composto, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), para instalação USB: Micro USB tipo B, 1280 x 720 para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	5,2 ~ 62,4mm (óptico 12X)
Taxa máxima de abertura	F1.6 (grande angular) ~ F3.0 (telefoto)
Campo de visão angular	H: 54,58° (grande angular) ~ 5,30° (telefoto) / V: 32,19° (grande angular) ~ 3,00° (telefoto) / D: 61,40° (grande angular) ~ 6,06° (telefoto)
Distância mínima do objeto	1,5 m
Controle de foco	Automático / Manual / Foco automático de disparo único
Lente/tipo de montagem	Íris automática CC/tipo integrado
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS	
Distância visível por IR	70 m
Título da câmera	Desligado / Ligado (Exibido até 85 caracteres) ~ W/W: Inglês / Numérico / Caracteres especiais ~ China: Inglês / Numérico / Caracteres especiais / Caracteres chineses ~ Comum: Múltiplas linhas (Máx. 5), Cores (Cinza / Verde / Vermelho / Azul / Preto / Branco), Transparência, Escala automática por resolução
Dia e noite	Automático (ICR) / Colorido / P/B / Externo / Programado
Compensação de luz de fundo	Desligado / BLC / HLC / WDR
Ampla faixa dinâmica	150dB
Realce de contraste	SSDR (desligado/ligado)
Redução de ruído digital	SSNRV (filtro de ruído 2D + 3D) (desligado/ligado)
Estabilização de imagem digital	Desligado / Ligado (sensor de giroscópio integrado)
Antineblina	Desligado / Automático / Manual
Detecção de movimento	Desligado / Ligado (8ea, zonas poligonais de 8 pontos), Disponibilização
Máscara de privacidade	Desligado / Ligado (zonas retangulares, 32ea) ~ Cores: Cinza / Verde / Vermelho / Azul / Preto / Branco ~ Mosaico
Controle de ganho	Desligado / baixo / médio / alto
Balanco de branco	ATW / AWC / manual / ambientes internos / ambientes externos (Incluindo mercúrio e sódio)
Contraste	Ajuste de nível
LDC (Correção de distorção de lente)	Desligado/Ligado (5 níveis com mín/máx.)
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / antincintilações (2 a 1/12.000 seg.)
Zoom digital	24x
Predefinição	300ea
Girar a imagem:	Inverter: Desligado/Ligado, Espelho: Desligado / Ligado, Modo corredor: 90° / 270°
Análítico de vídeo e áudio	Violação, ociosidade, detecção direcional, detecção de desfocagem, detecção de neblina, linha virtual, entrada/saída, (des)aparecimento, detecção de áudio, detecção facial, detecção de movimentos, classificação de sons
E/S de alarme	Entrada 1ea / Saída 1ea
Accionadores de alarme	Entrada de alarmes, detecção de movimentos, analítico de vídeo e áudio, desconexão de rede
Eventos de alarme	Upload de arquivos via FTP, E-mail, Notificações via E-mail, Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) ou gravação NAS em accionadores de eventos, Saída externa, Predefinição
Contador de pixels	Compatível
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.265 / H.264 (MPEG-4 parte 10/AVC): Principal / Inicial / Alto, MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	H.265 / H.264: Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG: Máximo de 30 fps em todas as resoluções
Smart Codec	Modo manual (Com base em área: Sea)
WiseStreamII	Compatível
Ajuste da qualidade de vídeo	H.265 / H.264: MJPEG: Controle de nível de taxa de bits de destino
Método de controle de taxa de bits	H.265 / H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de transmissão	Transmissões múltiplas (até 10 perfis)
Entrada de áudio	Selecionável (entrada de microfone / entrada de linha), Tensão de alimentação: 2,5 VCC (4 mA), impedância de entrada: Aprox. 2K Ohm
Saída de áudio	Saída de linha (interruptor mono de 3,5 mm), nível máximo de saída: 1 Vrms
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law/G.726 selecionável, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz
Comunicação de áudio	Bidirecional (2 vias)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UnPnP, Bonjour
Segurança	Autenticação de login HTTPS (SSL), Autenticação de login digest Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuários, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Método de transmissão	Unicast / Multicast
Acesso máximo de usuários	20 usuários no modo unicast 2 slots SD/SDHC/SDXC (até 512GB) ~ Gravação contínua (1º slot para o 2º slot) ~ É possível baixar vídeos gravados em cartão de memória SD/SDHC/SDXC. NAS (armazenamento vinculado à rede), PC local para gravação instantânea
Armazenamento de borda	
Interface de programação de aplicativo	Perfil ONVIF S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), plataforma aberta Wisenet
Idioma da página da internet	Inglês, coreano, chinês, francês, italiano, espanhol, alemão, japonês, russo, sueco, português, checo, polonês, turco, holandês, húngaro, grego
Visualizador da internet	Sistema operacional compatível: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Visualizador da internet sem plugin ~ Navegador compatível: Google Chrome 56, MS Edge 39, Mozilla Firefox 49 (Windows 64 bits somente), Apple Safari 10 (Mac OS X somente) Visualizador da internet com plugin ~ Navegador compatível: MS Explorer 11, Apple Safari 10 (Mac OS X somente)
Software de gerenciamento central	SmartViewer
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura e umidade operacionais	-40 °C ~ +55 °C / menos de 90% de UR * A inicialização deve ser realizada em temperatura acima de -35 °C
Temperatura e umidade de armazenamento	-50°C a +60°C / Menos de 90% UR
Proteção de entradas / Resistência a vandalismo	IP67, IP66, NEMA 4X / IK10
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Tensão de entrada / corrente	24 VCA, 12 VCC, PoE (IEEE802.3af, Classe 3)
Consumo de energia	24 VCA: Máx 14,5W, 12 VCC: Máx. 12,5W, PoE: Máx. 12,95W
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Cor / Material	Cinza escuro / alumínio
Dimensões (LxA)	Ø 91,0 x 368,6 mm
Peso	2,18 Kg (4,81 lb)

* As mais recentes informações e especificações sobre produtos podem ser encontradas em hanwha-security.com
* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
* Wisenet é marca exclusiva da Hanwha Techwin.