

XNP-6400RW

Cámara IR PTZ de red, con zoom óptico de 40x, de 2MP con limpiador incorporado



Características principales

- Resolución máxima de 2MP
- Zoom de 4,25~170mm(40x) (digital 32x, zoom total 1280x)
- Máxima longitud visible de IR 200m
- Día y noche (ICR), WDR extremo, DIS (sensor giroscópico incorporado)
- Analítica inteligente, rastreo automático de objetos (persona/vehículo), rastreo de objetivo
- Codec H.264, H.265, MJPEG, WiseStreamII
- IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- Diseño PTZ PLUS aplicado (compacto, ligero, cableado simple)



Accesorios (Opcional)




SBP-156HMW



SBP-300WMW



SBP-156CMW



SBP-156KMW



SBP-156WMW




SBP-156LMW



SBP-300WMW1



SBP-300LMW



SBP-300KMW



SBP-300PMW



SBP-300BW








SBP-300CMW

Video	
Dispositivo de imagen	CMOS de 1/2,8»
Resolución	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Máx. cuadros por segundo	H.265/H.264: Máx. 60fps/50fps (60Hz/50Hz) MJPEG: Máx. 30fps/25fps (60Hz/50Hz)
Iluminación mínima	Color: 0,05 Lux (F1.6, 1/30 seg) B/N: 0 Lux (LED IR encendido)
Lente	
Distancia focal (proporción de zoom)	Zoom de 4,25~170mm (40x) (digital 32x, zoom total 1280x)
Tasa de apertura máxima	F1.6 (Ancho)~F4.95 (Teleobjetivo)
Campo de visión angular	H: 65,66° (gran angular) a 1,88° (teleobjetivo) / V: 39,40° (gran angular) a 1,09° (teleobjetivo)
Distancia mínima del objeto	3m
Control de enfoque	Enfoque: Oneshot AF
Tipo de lente	Iris automático CC
Panorámica / Inclinación / Rotación	
Rango de panorámica	360° Endless
Velocidad panorámica	Máx. 500°/seg., Manual: 0,024°/seg~250°/seg
Rango de inclinación	110° (-20°~90°)
Velocidad de inclinación	Máx. 350°/seg., Manual: 0,024°/seg~250°/seg
Secuencia	Predefinición (300ea), giros, grupo (6ea), rastreo, recorrido, ejecución automática, programación
Precisión preestablecida	± 0,1°, corrección de panorámica/inclinación
Especificaciones operacionales	
Título de cámara	Exhibe hasta 85 caracteres
Indicador de dirección	Compatible
Día y Noche	Autom. (ICR)/Color/B/N/Programación
Compensación de luz de fondo	BLC, HLC, WDR, SDR
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR extremo (150 dB)
Reducción de ruido digital	SSNRV
Estabilización de imagen digital	Compatible (sensor giroscópico integrado)
Antiniebla	Compatible
Detección de movimiento	8ea, zonas poligonales de 8 puntos
Máscara de privacidad	32ea, soporte poligonal – Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco – Mosaico
Control de ganancia	Bajo / Medio / Alto
Balance de blancos	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínima / Máxima / Antifluctuación (2 ~ 1/12.000 seg.)
Rotación de video	Giro, Espejo

Análítica	Detección direccional, detección de niebla, detección de rostros, detección de movimiento, aparecer/desaparecer, entrada/salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de choque * Detección de audio, clasificación de sonido (con caja de E/S NW)
Disparador de alarma	Análítica, desconexión de red * Entrada de alarma (con caja de E/S NW)
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico Notificación por medio de correo electrónico SD/SDHC/SDXC o NAS grabando en los disparadores de eventos Predefinición de PTZ Disponibilidad * Salida de alarma (con caja de E/S NW)
Distancia visible del IR	200m, Wise IR
Remoción de agua	Compatible (con limpiador)
Seguimiento automático	Rastreo automático de objetos (persona/vehículo), rastreo de bloqueo de objetivo
Red	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T) con blindaje metálico, puerto SFP en el inyector
Compresión de vídeo	H.265/H.264: Principal / Inicial / Alto, MJPEG
Smart Codec	Manual (área 5ea), WiseStreamII
Control de velocidad de bits	H.264/H.265 CBR o VBR MJPEG: VBR
Transmisión	Unicast (20 usuarios) / Multicast (128 usuarios) Múltiples transmisiones (Hasta 10 perfiles)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTSP
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión resumida Filtrado de dirección IP Registro de acceso de usuario Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificado del dispositivo (Hanwha Techwin Root CA) Programa de garantía de ciberseguridad UL CAP (UL 2900-1)
Interfaz de programación de aplicaciones	Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) Plataforma abierta Wisenet
Informaciones generales	
Idioma de la página web	Inglés, Coreano, Chino, Francés, Italiano, Español, Alemán, Japonés, Ruso, Sueco, Portugués, Checo, Polaco, Turco, Holandés, Húngaro, Griego
Almacenamiento de borde	Micro SD/SDHC/SDXC con dos ranuras de 1TB
Memoria	4GB RAM, 512MB Flash
Ambiental y eléctrica	
Temperatura / humedad de funcionamiento	-40°C~+60°C / Menos de 95% de HR (sin condensación) Temperatura máxima basada en NEMA-TS 2 (2.2.7): +74°C
Temperatura / humedad de almacenamiento	-50°C~+60°C / Menos de 95% de HR (sin condensación)
Certificación	IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
Tensión de entrada	HPoE (IEEE802.3bt, Clase6, Tipo3, Inyector incluido)

Consumo de energía	Típico 20W, máximo 42W
Especificaciones mecánicas	
Color / Material	Blanco, Negro / Aluminio + Policarbonato
Código RAL	Blanco: RAL9003 / Negro: RAL9005
Dimensiones del producto / peso	Ø184,9 x 318,8 mm / 5.4Kg
DORI (norma EN62676-4)	
Detector (25PPM/ 8PPF)	Gran angular: 59,5 m / Teleobjetivo: 2340,4 m
Observar (63PPM/ 19PPF)	Gran angular: 23,8 m / Teleobjetivo: 936,2 m
Reconocer (125PPM/ 38PPF)	Gran angular: 11,9 m / Teleobjetivo: 468,1 m
Identificar (250PPM/ 76PPF)	Gran angular: 6,0 m / Teleobjetivo: 234,0 m

- La información/especificación más reciente del producto se puede encontrar en hanwha-security.com
- El diseño y la especificación están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Wisenet es una marca registrada de Hanwha Techwin, anteriormente conocida como Samsung Techwin.

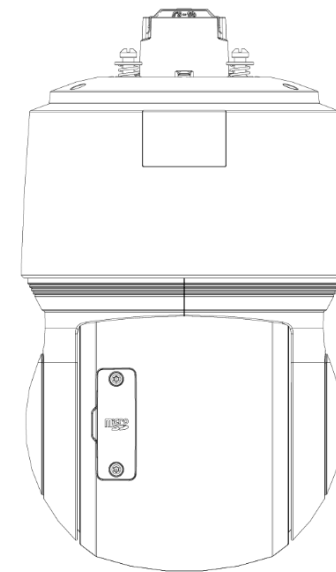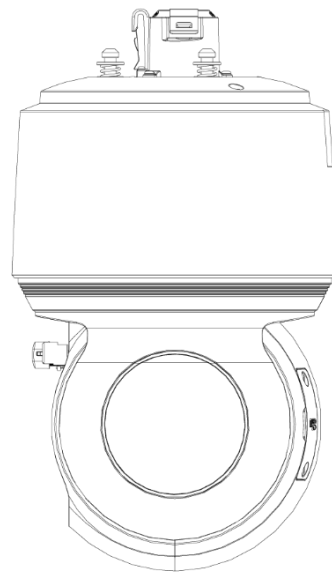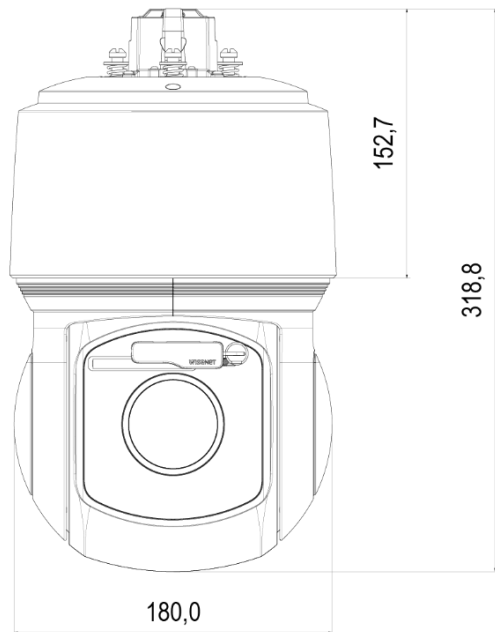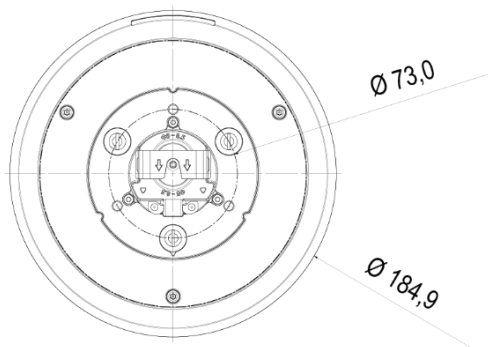

3	XNP-6400RW	
2	XNP-8300RW	
1	XNP-9300RW	'20.05.20
N°	NOMBRE DEL MODELO	FECHA
Unidad: mm	ESCALA: 1/1	Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.